


# Polielectrolito

## instalaciones

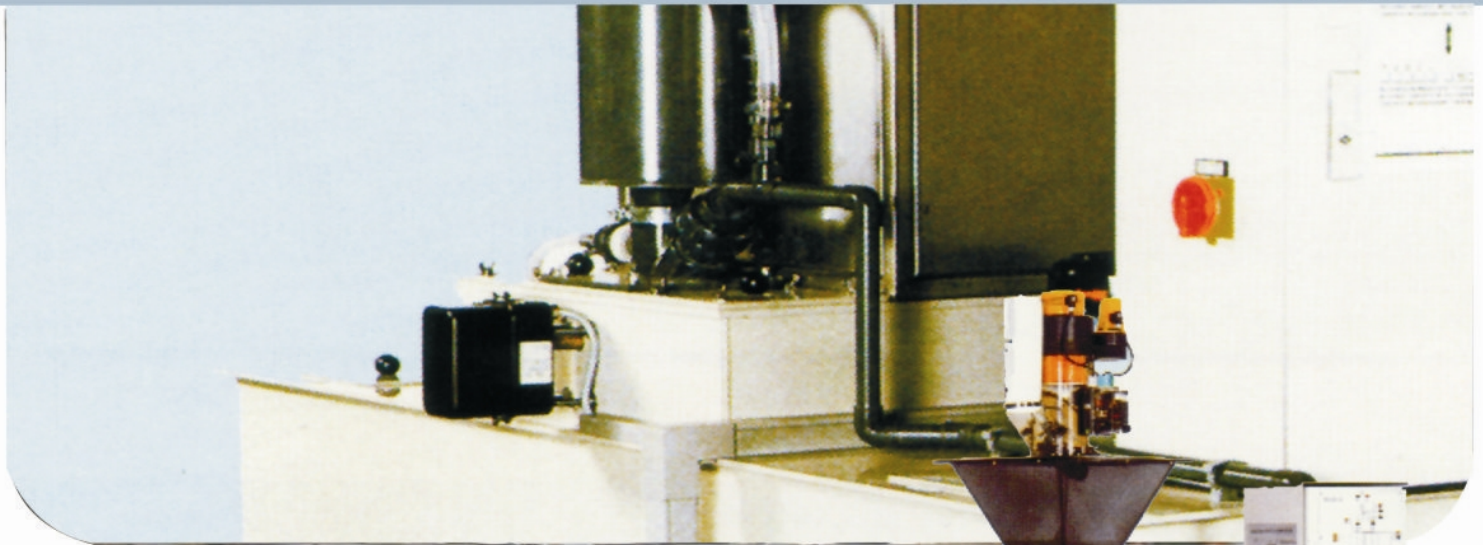

### Continufloc:

- Capacidad (variable): desde 1.000 - 16.000 l/h de preparación.
- Concentración regulable: desde 0,05% hasta 1,5% para una viscosidad de 5.000 CP.
- 2 Cámaras.

### Polimat:

- Capacidad (variable): desde 1.000 - 7.000 l/h de preparación.
- Concentración regulable: desde 0,05% hasta 0,5% para una viscosidad de 2.000 CP.
- 3 Cámaras.




### Continufloc:

Instalación totalmente automática para la preparación de polielectrolito sólido y líquido.

**Rendimiento:** En función del tiempo de maduración.

Recomendamos no sobrepasar la capacidad de los tipos. La instalación se fabrica en P:P:M o acero inoxidable, incluido cuadro de mando e interconexiones.

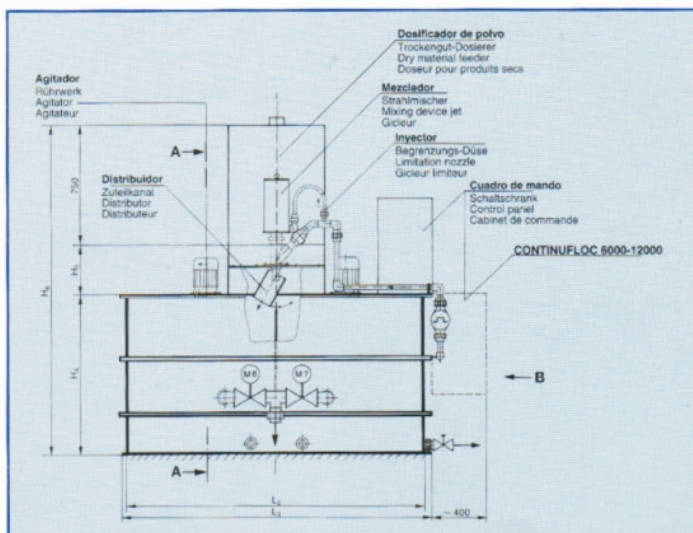

### Polimat:

